


Tag:  
 2 lag tagpap  
 16 mm VF-krydsfliser  
 Spær T24 45x270 c/c 600 mm + 45x145 mm  
 opskalkning fald 1:40  
 6021

Zinkekant tilsnit ca. 150 mm

Facader:  
 21 mm Superwood profil SW1 3"  
 45x140 mm Regler lodret/vandret c/c ca. 800 mm  
 Indfældet toprem 45x170 mm regler  
 Bundtræm 45x140 mm trykimpregneret  
 40x2,0 mm vindkryds som vist på facader

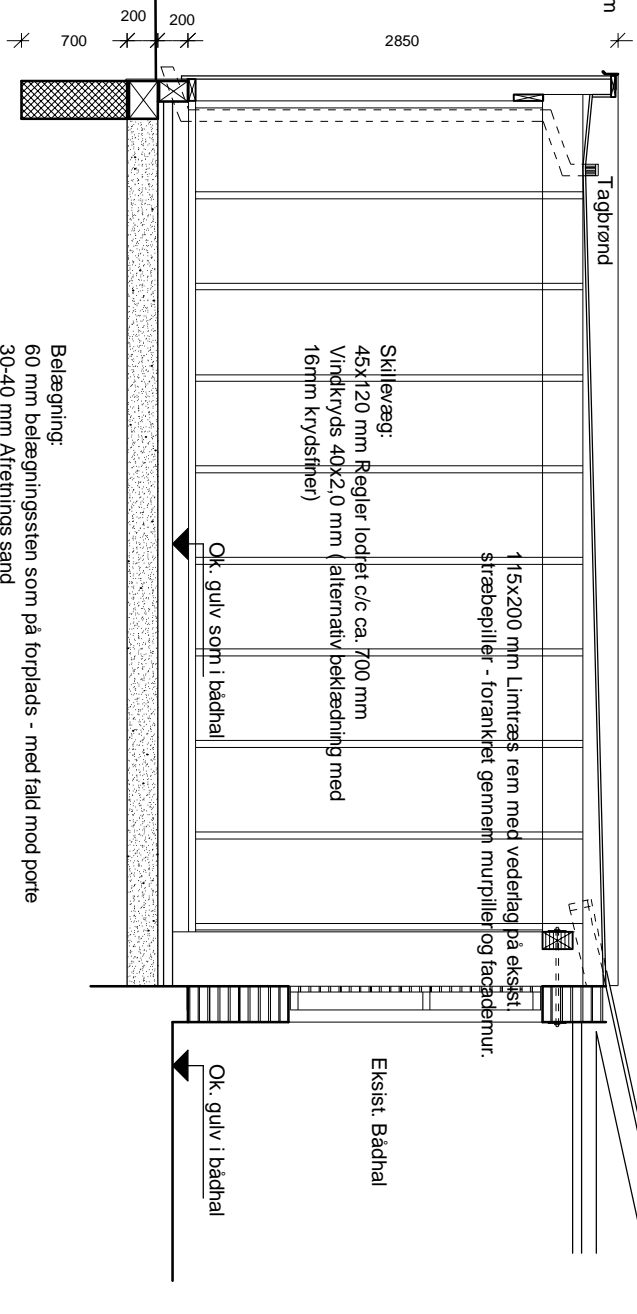

15x200 mm Limtræs rem med vederlag på eksist.  
 stråbepiller - forankret gennem murpiller og facadernur.

Skillevæg:  
 45x120 mm Regler lodret c/c ca. 700 mm  
 Vindkryds 40x2,0 mm (alternativt beklædning med  
 16mm krydsfliser)

Ok. gulfv sofn i bådhal

Eksist. Bådhal

Ok. gulfv i bådhal

Belægning:  
 60 mm belægningssten som på forplads - med fald mod porte  
 30-40 mm Afretnings sand  
 200 mm komprimeret stabiligrus

# BRABRAND ROSTADION

KAJAKDEPOT FORSLAG 2

SNIT 1:50

DATO:21.11.2018